


Hulldins SuperGrip - R

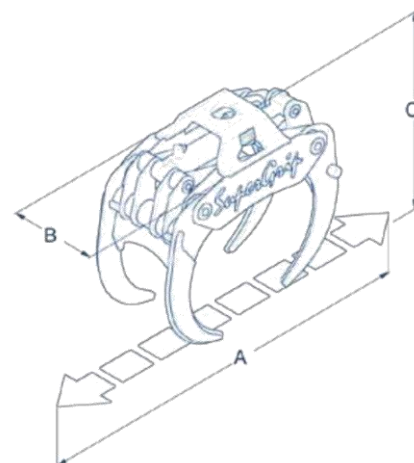

má dvě kosti - vařené

funkce výrobku

- 1000 hodin - Mazací intervaly
- Speciálně pružinový válec pro tlakové zatížení do pracovního tlaku 25 MPa
- Vysoká nosnost a spolehlivost minimalizují prostoje
- kleště na klest zesílené

SuperGrip - technická data

		260R	300R	360R	420R	520R
hmotnost	kg	208	215	319	368	405
zvedací síla	kg	3000	3000	4000	4000	4000
plocha drapáku od špičky ke špičce	m ²	0.26	0.30	0.36	0.42	0.52
prakticky použitelná plocha drapáku	m ²	0.35	0.40	0.45	0.52	0.62
max. vzdálenost					2017	
A	mm	1508	1500	1804		2275
max. šíře B	mm	430	430	510	510	514
výška od špičky ke špičce C	mm	851	888	953	1023	1120
výška při max otevření	mm	742	794	784	809	816
výška zavřeného drapáku	mm	565	565	638	671	757
šířka kleští	mm	416	416	492	500	506
minimální průměr úchopu	mm	90	101	110	120	170
svěrná síla při plném otevření, 25 Mpa	kN	10.9	10.4	18.5	19.4	20.9
svěrná síla, špička- špička 25 Mpa	kN	15.1	14.6	19.2	20.0	23.1
čas otevření při 50 l/min	s	0.9	0.9	1.6	2.1	2.2
zavírací čas při 50 l/min	s	1.7	1.7	2.6	3.5	3.7
pracovní tlak	Mpa	25	25	25	25	25