


## Hulldins SuperGrip S

Zesílené prsty,  
pro velkou vyvážku  
na silnější ruku a dřevo

funkce výrobku

- 1000 hodin - Mazací intervaly
- Speciálně pružinový válec pro tlakové zatížení do pracovního tlaku 25 MPa
- Vysoká nosnost a spolehlivost minimalizují prostoje
- dvě silné paralelní tyče z pevného materiálu

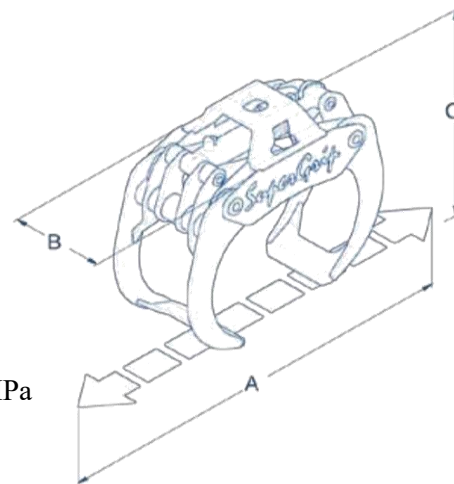

### SuperGrip S- technická data

**260S 300S 360S 520S**

hmotnost	kg	230	234	370	420
zvedací síla	kg	4500	4500	8000	8000
plocha drapáku od špičky ke špičce	m <sup>2</sup>	0.26	0.30	0.36	0.52
prakticky použitelná plocha drapáku	m <sup>2</sup>	0.35	0.40	0.45	0.62
max. vzdálenost					
A	mm	1525	1480	1870	2279
max. šíře B	mm	430	430	522	514
výška od špičky ke špičce C	mm	876	836	998	1 152
výška při max otevření	mm	760	804	800	886
výška zavřeného drapáku	mm	550	560	656	753
šířka kleští	mm	384	384	460	484
minimální průměr úchopu	mm	90	91	110	170
svěrná síla při plném otevření, 25 Mpa	kN	10.9	10.4	18.5	20.9
svěrná síla, špička- špička 25 Mpa	kN	15.1	14.6	19.2	23.1
čas otevření při 50 l/min	s	0.9	0.9	1.6	2.2
zavírací čas při 50 l/min	s	1.7	1.7	3.5	3.7
pracovní tlak	Mpa	25	25	25	25